




TEAK UP

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER PONTI BARCHE IN TEAK

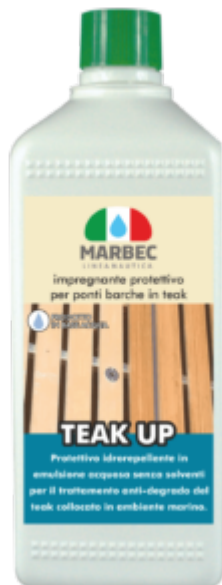

DESCRIZIONE:

Emulsione impregnante a base di protettivi idrorepellenti non filmogeni con stabilizzanti HALS, assorbitori UV e pigmenti.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutte le superfici in teak delle imbarcazioni. Utilizzabile su tutte le superfici legnose.

PRESTAZIONI:

TEAK UP è un protettivo idrorepellente per tutte le superfici in teak delle imbarcazioni. Utilizzabile su tutte le superfici legnose.

TEAK UP:

- è un protettivo idrorepellente in emulsione acquosa senza solventi per il trattamento anti-degrado del teak collocato in ambiente marino;
- la presenza di additivi assorbitori UV, pigmenti e stabilizzanti del film nel prodotto garantiscono una elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- non crea film superficiali, non spellicola né sfoglia;
- ravviva leggermente il colore senza conferire un effetto bagnato;
- possiede elevata permeabilità al vapore acqueo e permette al legno di “respirare” e non trattenere l’umidità al suo interno inibendo quindi le condizioni favorevoli allo sviluppo dei microrganismi (funghi e muffe) dannosi al legno;
- può essere facilmente conservato e rinnovato nel tempo (manutenzione periodica) mediante l’applicazione di un nuovo passaggio di prodotto e senza necessità di onerosi recuperi (es. carteggiature).

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare bene TEAK UP prima dell'uso. Non diluire in acqua;
- Il prodotto può essere applicato con pennello bagnando omogeneamente la superficie del legno;
- Essicca rapidamente (30-60 min.) e subito può essere applicata la seconda mano di prodotto;
- Non è necessario carteggiare fra una mano e l'altra.

MANUTENZIONE PERIODICA (6-12 mesi):

- Lavare le superfici protette con DELUXE TEAK;
- Quando la superficie del legno appare deteriorata e smagrita, riapplicare TEAK UP;
- Il ciclo di rinnovamento della protezione dipende da molti fattori: tipo di legno, esposizione ed uso, condizioni climatiche;
- Un'ottimale protezione può durare 1-2 anni o più.

Asciuga generalmente in 30-60 minuti.

PRECAUZIONI:

Il legno deve avere un'umidità non superiore al 13-15%. Evitare la diretta esposizione al sole o a condizioni di elevata umidità ambientale (temperatura compresa fra 15°- 30°C e umidità rel. max 70%).

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver220322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – Contiene: Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Non disperdere nell'ambiente.

VOC (Direttiva 2004/42/CE):

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 0,00. – Limite massimo: 130,00

Rev5-Ver220322

CONFEZIONE:

– 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi.

RESA:

In funzione dell'assorbimento del legno:

– indicativamente 1lt/10-15 mq.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido marrone

Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 1,017

pH: 7-8

Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C

Solubilità in acqua: miscibile in acqua

Tempo di essiccazione: 30-60 min. in funzione dell'areazione e temperatura

Tempo di consolidamento: 1 giornata

in acqua: totale.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it