


SMART-FUR - panno in microfibra con sistema a velcro, con etichetta colour code

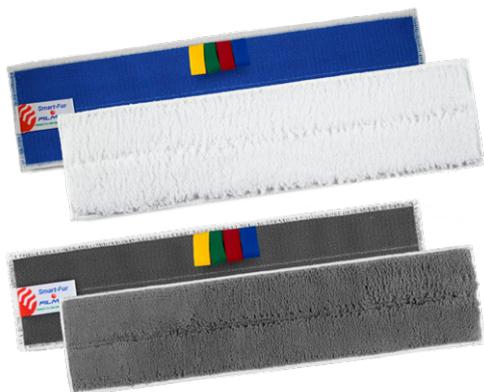

CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0403A00	○	0,06	25	0,015	1,69	40
00PN0403A00E	●	0,06	25	0,015	1,69	40
00PN0603A00	○	0,085	20	0,015	1,89	60
00PN0603A00E	●	0,068	20	0,015	1,55	60

Ideale per tutte le superfici lisce con grado di sporco medio/basso

APPLICAZIONI

Ideale per lo spolvero a secco, per spray cleaning e per la ceratura.
Da utilizzare con tutti gli attrezzi con profili per sistema a velcro.

CARATTERISTICHE

- La microfibra è una fibra sintetica che penetra nelle microporosità del pavimento, attrae e intrappola la polvere senza graffiare, trattiene lo sporco rimosso e lo rilascia solo in fase di lavaggio in lavatrice
- L' azione pulente della microfibra e il lungo ciclo di vita, garantiscono un risparmio mantenendo elevati standard di pulizia
- L' elevata assorbenza capillare assicura una grande autonomia del panno, una veloce asciugatura del pavimento e una superficie con meno aloni
- Elevato potere elettrostatico
- Prodotto Made in Italy con energia solare
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Microfibra: 100% poliestere
Supporto per sistema a velcro: poliestere
Panno bianco - microfibra: decitex = 0,75
Panno grigio - microfibra: decitex = 0,58

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile fino a 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare cloro o candeggina
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: max 55/60°C con detersivo normale per tessuti (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)
Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA
Risciacquo normale
Centrifuga normale
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm



Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro



Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro, con bocchettone ErgoSwing



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a velcro

VARIANTI DI PRODOTTO



SMART-FUR - panno bordato in microfibra con sistema a velcro, con etichetta colour code